

JENERATÖR VE AKÜ BAKIMLARI

- SÖZLEŞMELİ FİRMA TARAFINDAN
JENERATÖRLERİN AYLIK BAKIM
- ANTİFİRZ ÖLÇÜMÜ
- TERMOSTAT REZİSTANS VE AKÜ PERİYODİK
BAKIMLARI












EVRO
EEA 224
TP 130.

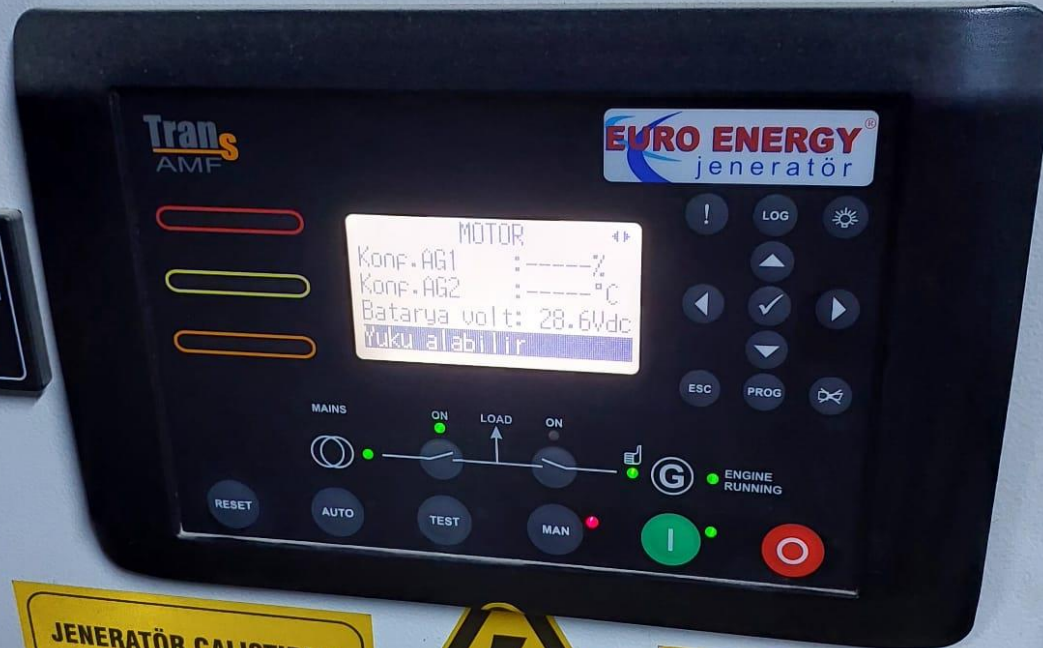

Öncelikle grubun günlük kontrollerini yapınız
(Mazot, yağ, su, akü suyu seviyelerini)

MANUEL ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Paneli "MANUEL" konumuna alınız.
2. Şebeke varsa panelin (çizimdeki) matrenden şebeke kontaklıdırını basınız. Şebeke yoksa "STAT" butonuna basınız. Şebeke çalışıyorsa, "HAZIR" ledi yandığında jeneratör yoldu belirtiriz.
3. Şebeke çalışmıyorsa, jeneratör kontaklıdırını "0" butonuna basarak çalıştırınız ve şebeke kontaklıdırını "1" butonuna basarak kapatınız.
4. Stop işi: "STOP" butonuna basarak, motörü durdurunuz.

OTOMATİK ÇALIŞTIRMA TALİMATI

2. Şebeke varsa parçeleni içerisindeki matrislerden şebeke kontaklıklarını
"1" butonuna basarak kaldırınız. Şebeke yoksa "START" butonuna
basınız. Jeneratör çalışılıyorsa, "HAZIR" ledi yandığında jeneratör
kontaklıklarını "1" butonuna basarak jeneratör kontaklıklarını kaldırınız ve
yükü besleyiniz.
3. Şebeke kaldırıldı, jeneratör kontaklıklarını "1" butonuna basarak
taraklıken diğer şebeke kontaklıklarını "1" butonuna basarak kaldırınız.
3. Stop için "STOP" butonuna basarak, motörü durdurunuz.

2. Bundan önceki bütün işlemler panel tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. (Bu işlemler, pebakerin gözlermesi, jeneratörün devreye girip devreden çıkması, grubun yağ, hararet, suyu akım, yağlık su seviyesi gibi anizaların gözlermesi olarak gerçekleştirilecektir)

PERİYODİK BAKIM TALİMATI
A - GÜNLÜK KONTROLLER,
 - Motor, alternatör, kumanda ve transfer panolarının iletkenlik kontrolü.
 - Yağ, su, yakıt devrelerinde kontrol.
 - Motor, alternatör, kumanda ve transfer panolarının iletkenlik kontrolü.

[illegible]

- Motor üzerindeki bağlantı elemanlarının kontrolünü yapınız. Gevşek ise sıkınız.
- Hava filtresi durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
- Alçınlar garj durumunu ve elektrolit seviyesini kontrol ediniz.
- Yakıt filtresi su drenajı bognalınız.

C - HER 250 SAATLİK YAPILANLAR

- Kontrol Eylemleri

D - HER 500 SAATLİK veya 1 YILLIK BAKIMDA,

- Padisörün kontrol durumu ve gereğini kontrol edilir.
- Padisör peteklerini kontrol edilir. Kiri ile temizlenir.
- Motor testleri ve bağlantıları kontrol et gerekirse sık.
- Varsa motordaki yağ miktarı değiştirilir.

HER 1000 SAATLIK WYSS 2 YILLIK BAKIMDA

[illegible]



